

## PLA MATE

El filamento PLA Mate ofrece la solución perfecta para quienes desean lograr impresiones de alta calidad con un acabado mate distintivo, añadiendo un toque moderno y sofisticado a tus creaciones. Su superficie suave reduce las líneas de impresión, ofreciendo un aspecto uniforme y pulido sin comprometer la calidad ni la precisión.



### PROPIEDADES

Colores disponibles:



Blanco Nata, Rojo Frambuesa, Negro Grafito, Azul Cobalto, Gris Humo

**Diámetro disponible:**  
1,75mm

**Tamaño de bobina:**  
1kg

### PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

**Temperatura del nozzle:**  
Entre 190-210°C

**Temperatura de la cama:**  
Entre 40-60°C

**Velocidad de impresión:**  
60 mm/s


- Reduce las líneas de impresión
- Mejora estética

  
EXCELENTE ADHERENCIA  
A LA CAMA ENTRE CAPAS

  
IMPRIMIR EN UN  
LUGAR VENTILADO

  
FÁCIL DE  
IMPRIMIR


  
BIODEGRADABLE

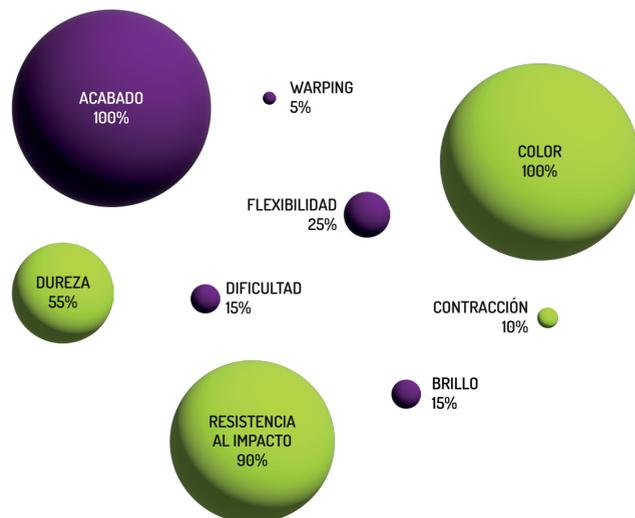

### GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA MATE DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

∅ 1,75 mm  
± 0,05 mm



Bolsa reutilizable, bobina y sílice

\* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)

\* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto

\* Compatible con la mayoría de impresoras 3D FDM del mercado